


Utbytesinsats AGA/Thermopanel



Användningsområden

Utbytesinsats NIA ersätter insatsen i 1-rörs radiatorkoppel av AGA Thermopanelns fabrikat 1970-1988.

Utbytesinsatsen regleras med termostat, termoställdon eller handratt.

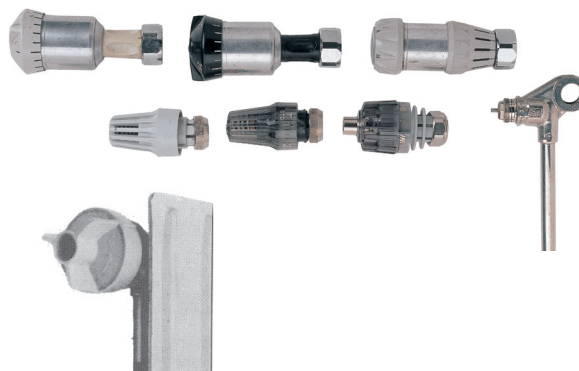

Kännetecken

AGA Thermopanelns radiatorkoppel kännetecknas med en grå plastratt med vingar eller en grå eller transparent termostat. Kopplet har en röd tejp på tilloppsröret. Insatsens gänga är M16x1.

OBS! För fullgod funktion krävs att befintliga ventilhus är i oskadat skick samt att medföljande instruktion följs. Funktionen kan inte garanteras vid avvikande ventilutföranden, felaktigt montage, otillräcklig värmekapacitet eller andra förhållanden vi inte kan råda över.

Teknisk data

Tryckklass

PN10

Max differenstryck (stängningstryck)

150 kPa

Rekommenderat differenstryck

5-10 kPa

Max vattentemperatur

100° C

Min vattentemperatur

0° C


Material

Mässing, EPDM-gummi, rostfritt stål

Vikt

72 g

Gammalt utförande

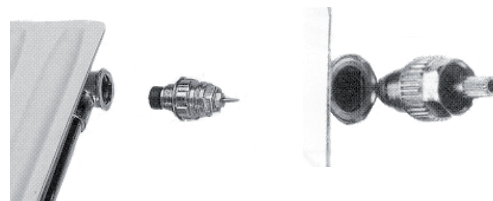

Nytt utförande



Beställningsbeteckningar

RSK nr.
480 56 45

Art.nr.
4092102

Benämning
NIA

Beskrivning
Utbytesinsats radiatorkoppel AGA/Thermopanel

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkterna utan föregående varsel.

AB Markaryds Metallarmatur, Box 10, 285 21 Markaryd
Tel. 0433-737 00 • Fax. 0433-737 98 • info@mma.se • www.mma.se